

interphone **F5MC**


QUICK GUIDE **CZ**



DOPORUČUJEME KONTROLU
PŘÍPADNÝCH SOFTWAREVÝCH
AKTUALIZACÍ NA STRÁNKÁCH:
WWW.MOTOINTERCOM.CZ



cellularline

www.interphone.cellularline.com

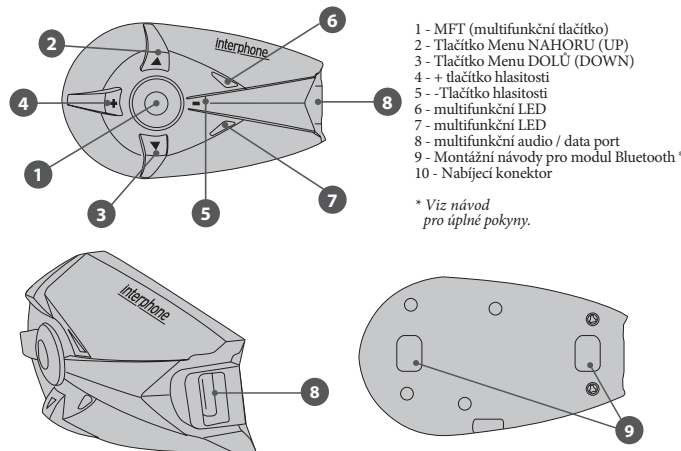


- 1 - MFT (multifunkční tlačítko)
- 2 - Tlačítko Menu NAHORU (UP)
- 3 - Tlačítko Menu DOLŮ (DOWN)
- 4 - + tlačítko hlasitosti
- 5 - - tlačítko hlasitosti
- 6 - multifunkční LED
- 7 - multifunkční LED
- 8 - multifunkční audio / data port
- 9 - Montážní návody pro modul Bluetooth*
- 10 - Nabíjecí konektor

* Viz návod
pro úplné pokyny.

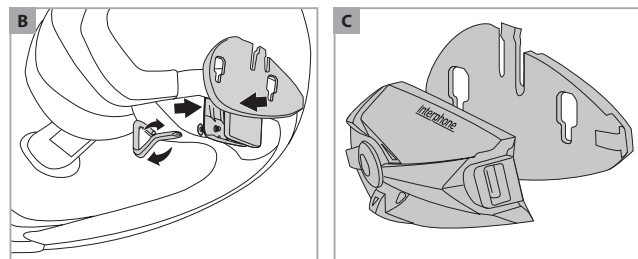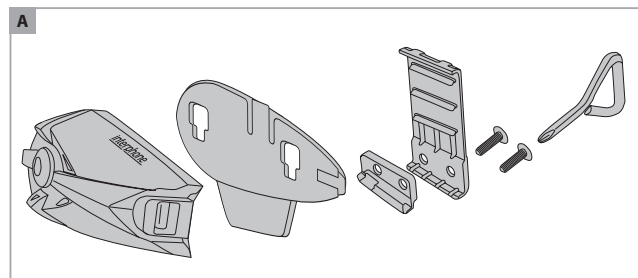

MONTÁŽ POSUVNÉ ZÁKLADNY S ODNÍMATELNÝM KLIPEM


Připravte si základnu a vyberte nejlepší
umístění na boku přilby. Vložte zadní část
klipu do přílby a připevněte druhou část na
vnější straně.

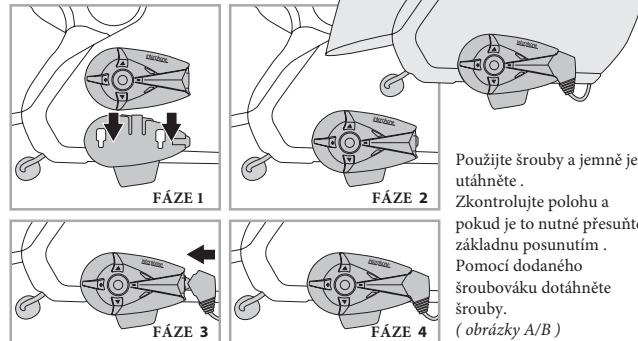


Použijte šrouby a jemně je
utáhněte.
Zkontrolujte polohu a
pokud je to nutné přesuňte
základnu posunutím.
Pomocí dodaného
šroubováku dotáhněte
šrouby.
(obrázky A/B)

MONTÁŽ NALEPOVACÍ POSUVNÉ ZÁKLADNY

Připravte si nalepovací základnu a vyberte nejlepší
umístění na boku přilby. Pečlivě očistěte a odmastěte
část přilby, kam chcete umístit nalepovací základnu
(nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by
mohly poškodit povrch přilby).

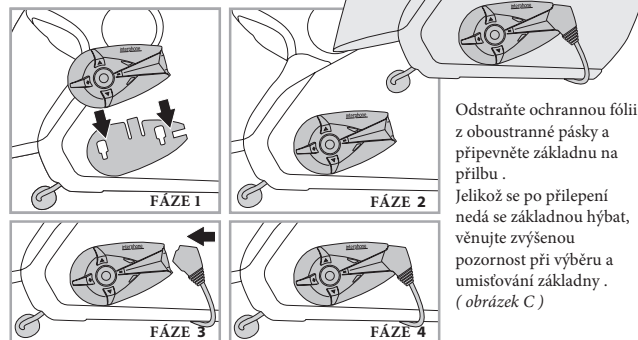


Odstraňte ochrannou fólii
z oboustranné pásky a
připevněte základnu na
přilbu.
Jelikož se po přilepení
nedá se základnou hýbat,
věnujte zvýšenou
pozornost při výběru a
umístování základny.
(obrázek C)

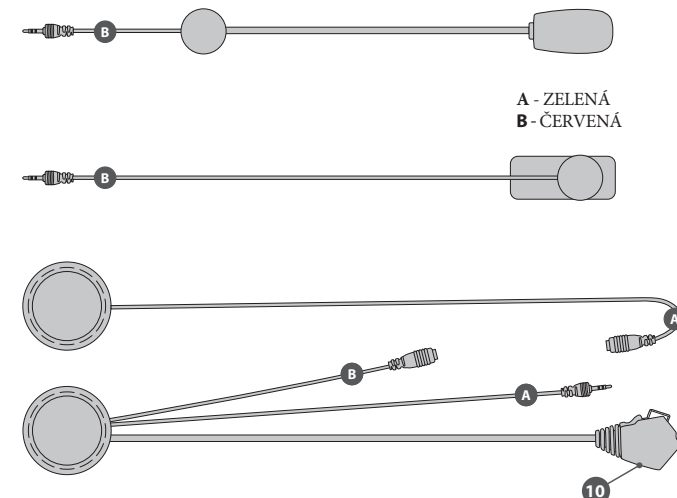

MONTÁŽ NA INTEGRÁLNÍ PŘILBU

MONTÁŽ NA VYKLÁPĚCÍ PŘILBU

MONTÁŽ NA OTEVŘENOU PŘILBU

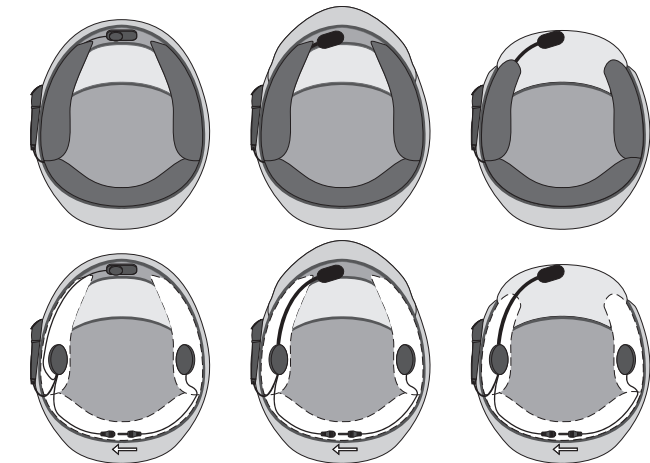


MONTÁŽ NA INTEGRÁLNÍ PŘILBU



MONTÁŽ NA VYKLÁPĚCÍ A OTEVŘENOU PŘILBU



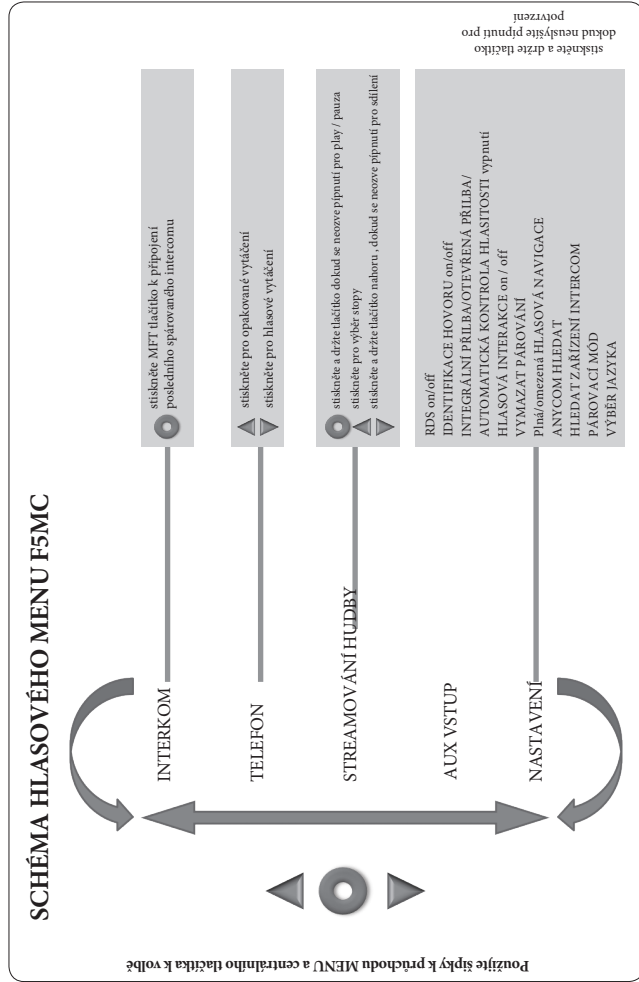

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty .
Před použitím tohoto výrobku , doporučujeme pečlivě vyzkoušet operace popsané v tomto stručném návodu k obsluze .

Kapitola 1 - Nabíjení
Zapojte dobíjecí kabel do audio konektoru , jak je znázorněno na obrázku .
Připojte druhý konec kabelu do standardního USB portu .



Pomocí dvojitého konektoru můžete nabíjet dva Interphony najednou



LED svítí žluté / oranžové při nabíjení .
LED svítí zelené , když je nabíjení dokončeno .
Po dokončení nabíjení odpojte jednotky od nabíječky vytážením konektoru,a odpojte nabíječku ze zásuvky .

1a – První zapnutí (verze s jednou jednotkou)
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko MFT (1) na obou řídicích jednotkách . Řídicí jednotky jsou předem spárovány přímo z výroby . Při prvním zapnutí se obě jednotky přepnou do pohotovostního režimu (Intercom menu) .

1a – První zapnutí (verze se dvěma jednotkami /TWIN)
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko MFT (1) . Počkejte, na hlasové zprávy v požadovaném jazyce , potvrďte výběr jazyka krátkým stisknutím tlačítka MFT (1) . Přístroj se přepne do režimu párování, kde můžete provést následující volby:
-Krátkým stiskem tlačítka MFT (1) - telefon nebo GPS párování .
-Krátkým stiskem tlačítka NAHORU (2) - Interphone interkom párování .
-Krátkým stiskem tlačítka DOLŮ (3) - párování s interkomem třetí strany (AnyCom) .
-Dlouhý stisk tlačítka MFT (1) , dokud neuslyšíte pípnutí - zrušení režimu párování .

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu (menu intercom) – pomalé blikání modré LED .

VYPNUTÍ
Chcete-li přístroj vypnout, podržte tlačítko MFT, dokud neuslyšíte: " Interphone vypnutí " a nebude svítit červená LED dioda.

Kapitola 2 - Vyberte svůj jazyk (po prvním zapnutí přístroje)
S FMC v pohotovostním režimu , přejděte do menu SETUP a vyberte " Výběr jazyka " . Počkejte na požadovaný jazyk v hlasovém průvodci a poté stiskem tlačítka MFT (1) potvrďte výběr .

- Pokud je vybrán nesprávný jazyk , pak postupujte takto :
1. Vypněte F5MC
 2. Zapněte F5MC
 3. Krátce stiskněte tlačítko NAHORU (2)
 4. Krátce stiskněte tlačítko MFT(1)
 5. Krátce stiskněte tlačítko NAHORU (2)
 6. Počkejte na požadovaný jazyk a poté stiskněte tlačítko MFT(1)

Kapitola 3 – Párování s telefonem, či GPS . Použijte jeden z následujících postupů :
a)Na vypnuté jednotce SF3MC , stiskněte a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červené a modré LED. Poté krátce stiskněte tlačítko MFT(1) a zapněte funkci Bluetooth na vašem telefonu nebo GPS. Spusťte vyhledávání nových zařízení a zvolte INTERPHONE .
b)S F5MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte " Párovací mód" , stiskněte a držte tlačítko MFT (1), dokud neuslyšíte pípnutí . Zapněte funkci Bluetooth na vašem telefonu nebo GPS. Spusťte vyhledávání nových zařízení a zvolte INTERPHONE .


Kapitola 4 – Párování s interkomem Interphone. Použijte jeden z následujících postupů :
a) Na vypnuté jednotce SF3MC , stiskněte a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červené a modré LED. Poté krátce stiskněte tlačítko MFT(1). Přístroj začne vyhledávat druhé zařízení Interphone. Ujistěte se, že druhý Interphone přístroj je v režimu párování (modrá a červená LED bliká střídavě , jak je uvedeno v kapitole 3 / b) .
b)S F5MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte "Vyhledat interkom" stiskněte a držte tlačítko MFT (1) , dokud neuslyšíte pípnutí. Přístroj začne vyhledávat druhé Interphone zařízení . Ujistěte se, že druhý Interphone přístroj je v režimu párování (modrá a červená LED bliká střídavě , jak je uvedeno v kapitole 3 / b) .

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení, stiskněte MFT (1) tlačítko na jednom z F5MC zařízení .
Opakujte tento postup ke spárování dalších zařízení, a vytvořte tak konferenční skupinu.

Kapitola 5 - Párování s interkomem třetí strany (AnyCom). Použijte jeden z následujících postupů :
a) Na vypnuté jednotce F5MC , stiskněte a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červená a modrá LED. Poté krátce stiskněte tlačítko DOLŮ (3) Přístroj začne vyhledávat druhé AnyCom zařízení. Na druhém AnyCom zařízení aktivujte hledání jiného telefonu , viz živatelská příručka AnyComu. F5MC začne hledat zařízení třetí strany (AnyCom) .


b) S F5MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte "Vyhledat ANYCOM" stiskněte a držte tlačítko MFT (1), dokud neuslyšíte pípnutí. Přístroj začne vyhledávat zařízení třetí strany (AnyCom) .
Na druhém AnyCom zařízení aktivujte hledání jiného telefonu , viz. uživatelská příručka AnyComu .

Kapitola 6- Párování 3 a 4 zařízení F5MC:



Párování 3 zařízení F5MC:
Spárujte A s B použitím postupu popsaneho v kapitole 4.
Poté spárujte B s C použitím postupu popsaneho v kapitole 4.
K zahájení konverzace stiskněte tlačítko MFT (1) na zařízení uživatele B.

Párování 4 zařízení F5MC:



Po spárování 3 zařízení, jak je popsáno výše, spárujte C s D pomocí postupu popsaneho v kapitole 4.
Zahajte konverzaci mezi třemi zařízeními (ABC) a poté stiskněte tlačítko MFT (1) na zařízení uživatele D, který se tímto připojí k hovoru.

Pro úplnou uživatelskou příručku prosím navštivte naše webové stránky www.motointercom.cz

Technické specifikace			
Bluetooth *	Bluetooth® V.3.0 - Class II		
Podporované * Bluetooth profily:	HFP	A2DP	AVRCP
Rozměry mm:	60x80x30		
Hmotnost :	44g		
Dosah:	Up to 10 metres		
Doba hovoru:	12h		
Pohotovostní doba:	700h		
Doba nabíjení :	3h		
Typ baterie :	Nabíjecí Li-ion		



POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY
(Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu , oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů .

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace .
Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie . Baterie obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku .

CE 0560

Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/ EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU) . Značkou CE prohlašuje Cellular Italy S.p.A., že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES a 2011/65/EU. Uživatelé je zakázáno provádět změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu na tomto zařízení . Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Cellular Italy S.p.A. bude zrušena platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení . Bluetooth * jeochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG , Inc
Pro více informací prosím navštivte webové stránky : www.interphone.cellularline.com