Bluetooth headset CELLY BH8

SK manuál

Import a distribúcia: RECALL SK, s.r.o.

Popis zariadenia

Telo headsetu BH8 obsahuje tieto prvky:

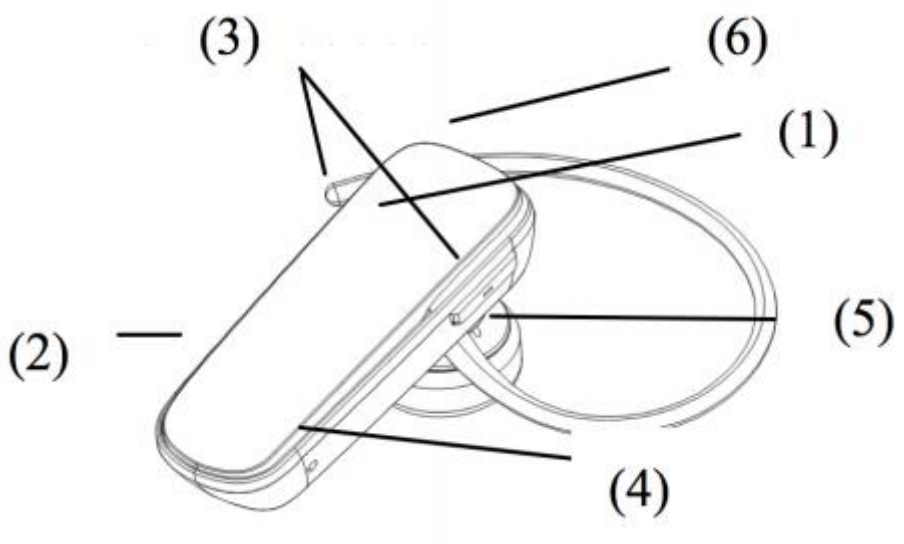

1. Multifunkčné tlačidlo
2. Indikačná LED dióda
2. Tlačidlá hlasitosti
4. Mikrofón
5. Slúchadlo
6. Konektor nabíjania (micro USB)

Ďakujeme za zakúpenie Bluetooth headsetu BH9.

Headset BH8 môže byť použitý s kompatibilnými prístrojmi s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth ®.
S headsetom môže komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek bez nutnosti obsluhovať mobilný telefón v ruke.

Pred použitím headsetu si pozorne prečítajte tento manuál a manuál pre použitie Bluetooth technológie vášho prístroja.

Udržujte headset mimo dosahu detí.

Základné operácie

Nabíjanie

Pred prvým použitím headset nabite. Doba plného nabitia headsetu trvá 2 hodiny. Počas nabíjania informačná LED dióda svieti na červeno. Pri plnom nabití svieti na modro. Headset môžete nabíjať dodávaným USB káblom v balení z počítača / notebooku alebo prostredníctvom cestovnej nabíjačky s USB výstupom (DC 5V, 1A max.). Headset disponuje výdržou až 4 hodín hovoru a až 100 hodín v pohotovostnom režime.

Pri slabom stave batérie headset zapípa, informačné LED dióda začne blikať 3krát každých 30 sekúnd. Pri dlhodobejšom nepoužívaní headset nabite, zabránite tým zníženiu kapacity batérie.

Poznámka

Pre nabíjanie používajte len USB kábel obsiahnutý v balení. Zabránite tak prípadnému poškodeniu headsetu.

Headset nerozoberajte ani nevymieňajte integrovanú batériu.

Pri nepoužívaní headsetu je bežné, že batéria stratí časť nabitej energie. Odporúčame headset dobíjať každé 3 mesiace.

Headset uchovávajte v izbových teplotách (najlepšie 15 ° - 25 ° C), vyvarujte sa veľkým teplotným rozdielom, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť headsetu. Vyvarujte sa styku headsetu s vodou alebo ohňom.

Zapnutie headsetu

Vo vypnutom stave stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, kým sa na modro dvakrát nerozbliká indikačná LED dióda. Headset je v standby móde pripravený na používanie.

Vypnutie headsetu

V zapnutom stave stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, kým sa červeno trikrát nerozbliká indikačná LED dióda. Headset sa vypne.

Proces párovania

Uistite sa, že je headset vypnutý. Maximálna vzdialenosť pre párovanie medzi headsetom a mobilným telefónom je 1 meter.

Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, kým nezačne indikačná LED dióda blikať striedavo modro a červeno. Headset je v párovacom móde.

V mobilnom telefóne zapnite pripojenie Bluetooth a vyhľadajte zariadenie v dosahu. Zvoľte "BH8" z dostupných zariadení. V prípade požiadavky na zadanie kódu pre spárovanie, zvoľte "0000" a potvrďte spojenie. V prípade úspešného spárovania sa headset prepne do standby módu, indikačná LED dióda bude modro blikať každých 5 sekúnd. Headset zostane v párovacom móde po dobu 10-tich minút, potom sa v prípade nespárované automaticky vypne. Proces párovania sa vykoná len raz pri prvotnom spárovaní s telefónom.

Dosah headsetu od mobilného telefónu je až 10 metrov.

Pri zapnutí headsetu sa BH9 automaticky pripojí k naposledy spárovanému telefónu, ak je v dosahu headsetu.

Poznámka pre párovanie s režime Multipoint (druhý telefón):

Pre spárovanie druhého telefónu držte tlačidlo hlasitosti - po dobu 6-tich sekúnd kým indikačná LED dióda nezačne striedavo blikať červenou a modrou farbou. Potom headset spárujte v menu telefónu. Pre aktiváciu módu Multipoint stlačte a držte obe tlačidlá hlasitosti naraz po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti indikačná LED dióda na modro. Druhý telefón sa k headsetu následne pripojí automaticky.

Riešenie problémov

Ak sa pripojenie telefónu zlyhá, postupujte nasledovne:

- Uistite sa, či je headset nabitý, spárovaný a pripojený k telefónu
- Uistite sa, či je funkcia Bluetooth na vašom telefóne zapnutá
- Vzdialenosť medzi telefónom a headsetom nesmie byť väčšia než 10 metrov. Vyhnite sa mechanickým prekážkam.

Vytáčanie

Headset musí byť pripojený k telefónu. Hovor bude automaticky presmerovaný do headsetu.

Príjem hovoru

Stlačte raz multifunkčné tlačidlo.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore stlačte a držte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál. Hovor bude odmietnutý.

Ukončenie hovoru

Stlačte raz multifunkčné tlačidlo.

Hlasové vytáčanie

V standby móde dvakrát v rýchlom slede stlačte multifunkčné tlačidlo. Po zvukovom oznámení môžete hovoriť s volaným. Túto funkciu musí podporovať spárovaný mobilný telefón.

Vytočenie posledného volaného čísla (redial)

Stlačte tlačidlo hlasitosti + po dobu 3 sekúnd kým nezaznie zvukový signál. Po uvoľnení tlačidla sa začne vytáčať posledné volaný kontakt.

Stlmenie mikrofónu (mute)

Počas hovoru stlačte a držte tlačidlo hlasitosti - po dobu 3 sekúnd. Mikrofón sa vypne. Pre opätovné zapnutie proces opakujte.

Ovládanie hlasitosti

Na ovládanie hlasitosti slúži dvojica tlačidiel na boku prístroja.

Presmerovanie hovoru medzi headsetom a telefónom

Počas hovoru stlačte a držte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál z headsetu. Hovor sa presmeruje do telefónu. Postup opakujte, ak hovor chcete presmerovať do headsetu.

Odpojenie headsetu od telefónu

Pre odpojenie buď vypnite headset alebo v menu mobilného telefónu headset odpojte.

Poznámky pre funkciu Multipoint

Ak na prvom spárovanom telefóne prebieha hovor a druhý pripojený telefón vyzváňa stlačte tlačidlo hlasitosti +9 po dobu 1,5 sekundy pre prepojenie headsetu na druhý telefón. Následný stlačenie klávesy hlasitosti + vykonáva prepínanie headsetu medzi hovormi na oboch pripojených telefónoch. Stlačení multifunkčného tlačidla vykoná ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Tabuľka stavov indikačné LED diódy

Stav headsetu	**LED indikácia**
Standby mód	LED blikne modro farbou každé 3 sekundy
Prichádzajúci hovor	LED blikne na modro dvakrát každé 2 sekundy
Nízky stav batérie	LED blikne na modro trikrát každých 30 sekúnd, zaznie zvukový signál

Starostlivosť a údržba

Na čistenie nepoužívajte vodu ani žiadne chemické prostriedky.

Vyhnite sa kontaktom s drsnými alebo ostrými predmetmi.

Headset používajte v suchom prostredí, vyhnite sa kontaktu s vysokými teplotami, prostredie s vysokou vlhkosťou alebo vysokou koncentráciou prachu.

Doplnenie

Headset disponuje danou verziou Bluetooth. Predajca negarantuje plnú funkčnosť so všetkými Bluetooth zariadeniami na trhu.

Pred použitím si pozorne prečítajte manuály od headsetu a mobilného telefónu.

Vlastnosti a funkcie headsetu môžu podliehať nutnosti podpory funkcie u pripojeného telefónu.

Špecifikácia

Bluetooth v 2.1

Podporované Bluetooth profily: Headset, Handsfree

Dosah: až 10 metrov

Operačná frekvencia: 2,402 - 2,24835 GHz, 2,4 G ISM band

Citlivosť -90 dBm, TX Power Max 4 dBm

Frekvenčný rozsah: 20 Hz-20 KHz

Batéria: Li-Ion, 3.7V, kapacita 65 mAh

Napájanie: DC 5V, 200 mA

Doba nabíjania: 2 hodiny

Doba hovoru: až 4 hodiny

Výdrž v režime standby: až 100 hodín

Reklamácia a záruka

Zariadenie prechádza prísnou výstupnou kontrolou.

- Záruka sa vzťahuje na prvého kupujúceho výrobku
- Pre uznanie záruky je nutné doložiť doklad o kúpe. Bez dokladu je záruka definovaná od dátumu opustenia výrobku z výroby.
- Je zakázaná oprava zariadení tretími stranami.
- Záručná doba je 2 roky.
- Výrobca nezodpovedá za poškodenie výrobku vplyvom nesprávneho užívania
- Výrobca nezodpovedá za poškodenie výrobku vplyvom prepravy.

V prípade nezrovnalostí alebo otázok kontaktujte Vášho predajcu.

Certifikácia a bezpečnostné informácie

Tento produkt je označený značkou CE v súlade s ustanoveniami smernice R & TTE (1999/5 / EC) a smernice o nebezpečných látkach (2011/65 / EÚ). Značkou CE prehlasuje CELLY®, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES.

POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ZARIADENIE NA SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte ich prosím od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol výrobok zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohoto typu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok, alebo vybrať batériu, pretože to môža spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku, sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batéria obsiahnutá v prístroji, je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.